


ДЕТАЛ НА ХОРИЗОНТАЛЕН СЛИВНИК НА РАМЕН НЕПРООДЕН КРОВ (ПРОДОР НИЗ ПАРАПЕТ)

систем на хидроизолација со завршен слој од битуменска лента за хидроизолација со посип од горната страна од обоен декоративен шкрилец (РЕФЛЕКС)

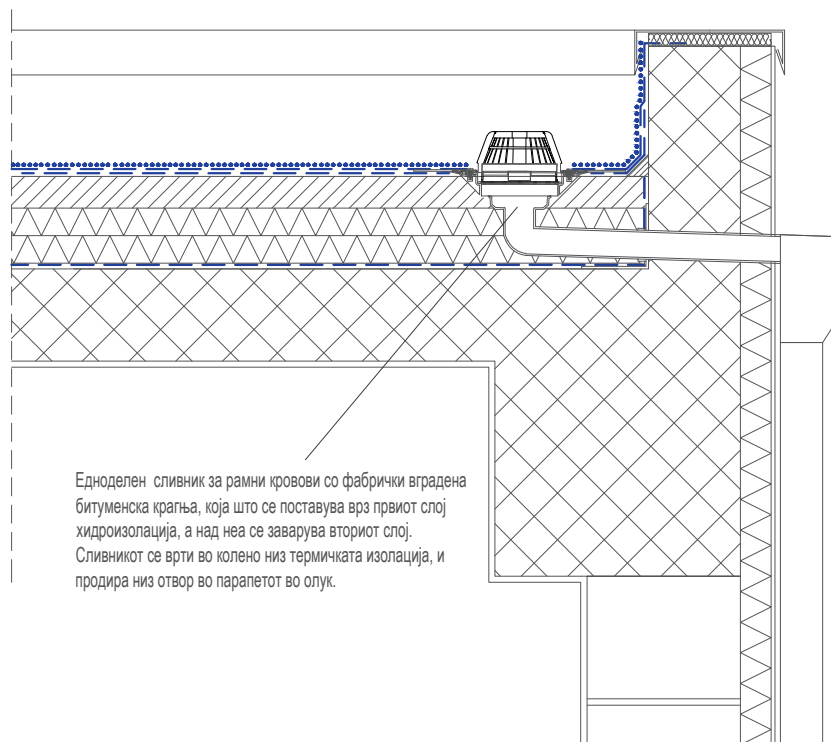


Едноделен сливник за рамни кровови со фабрички вградена битуменска крапња, која што се поставува врз првиот слој хидроизолација, а над неа се заварува вториот слој. Сливникот се врти во колено низ термичката изолација, и продира низ отвор во парапетот во олук.

- втор слој хидроизолација и завршен слој - **Бикутон П 4,5 kg РЕФЛЕКС** или **Бикутон П 5 kg РЕФЛЕКС**
- прв слој хидроизолација - **Бикутон П 4 mm** или **Бикутон П 4 mm ПЛУС**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бимпласт АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

ДЕТАЛ НА ХОРИЗОНТАЛЕН СЛИВНИК НА РАМЕН ПРООДЕН КРОВ (ПРОДОР НИЗ ПАРАПЕТ)

систем на хидроизолација со завршен слој плочки на лепак врз цементна кошулка

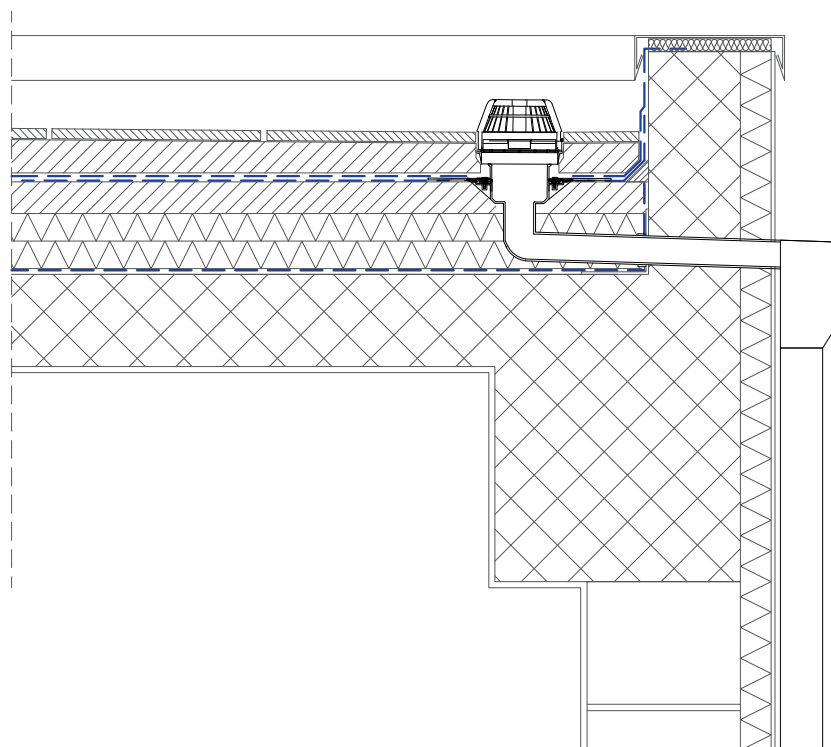

- плочки на лепак
- цементна кошулка
- втор слој хидроизолација - **Бикутон П 4 mm** или **Бикутон П 4 mm / П**
- прв слој хидроизолација - **Бикутон В 4 kg** или **Бикутон В 4 mm**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикутон АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча