

ДЕТАЛ НА ВЕРТИКАЛЕН СЛИВНИК НА РАМЕН НЕПРООДЕН КРОВ


систем на хидроизолација со завршен слој од битуменска лента за хидроизолација со посип од горната страна од обоен декоративен шкрилец (РЕФЛЕКС)

Дводелен вертикален сливник за рамни кровови

Првиот дел од сливникот е со фабрички вградена битуменска крагња, која што се поставува на А.Б. кровна плоча и врз неа се вари парната брана.

Вториот дел од сливникот кој се подесува во висина зависи од слоевите, исто така има битуменска крагња се поставува врз првиот слој хидроизолација, а над неа се заварува вториот слој.

- втор слој хидроизолација и завршен слој - **Бикутоп П 4,5 kg РЕФЛЕКС** или **Бикутоп П 5 kg РЕФЛЕКС**
- прв слој хидроизолација - **Бикутоп П 4 mm** или **Бикутоп П 4 mm ПЛУС**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бимпласт АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

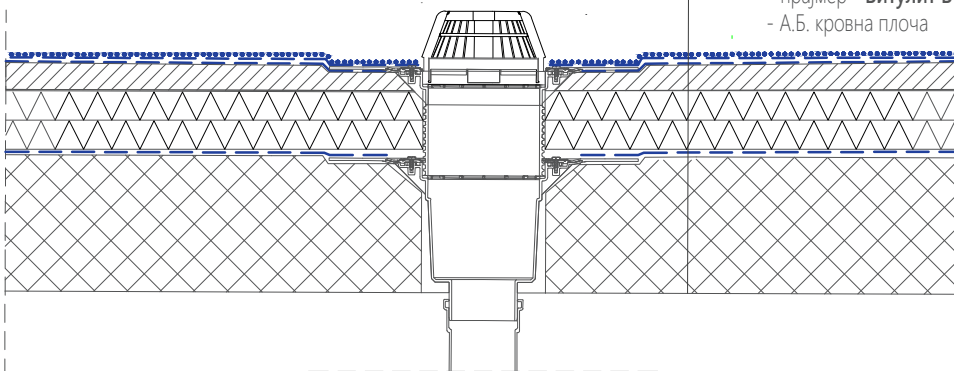

ДЕТАЛ НА ВЕРТИКАЛЕН СЛИВНИК НА РАМЕН ПРООДЕН КРОВ - ТЕРАСА

систем на хидроизолација со завршен слој плочки на лепак врз цементна кошулка

Дводелен вертикален сливник за рамни кровови

- плочки на лепак
- цементна кошулка
- втор слој хидроизолација - **Бикутоп П 4 mm** или **Бикутоп П 4 mm / П**
- прв слој хидроизолација - **Бикутоп В 4 kg** или **Бикутоп В 4 mm**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикутоп АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

