



РАМЕН ИНВЕРЗЕН НЕПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од шљунак

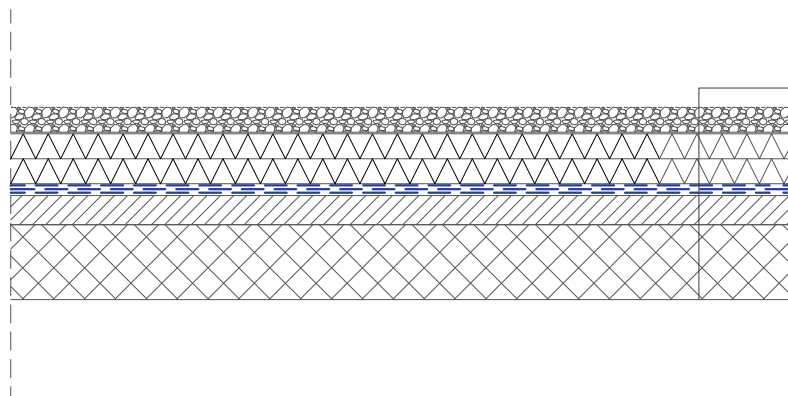

- шљунак
- геотекстил
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- втор слој хидроизолација - **Бикутоп П 5 mm** или **Бикутоп П 5 mm / П**
- прв слој хидроизолација - **Бикутоп В 4 mm** или **Бикутоп П 4 mm**
- парна брана и слој за изедначување на парен притисок - **Бикутоп ПЕ АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- А.Б. кровна плоча

РАМЕН ИНВЕРЗЕН ПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од плочки поставени на носачи

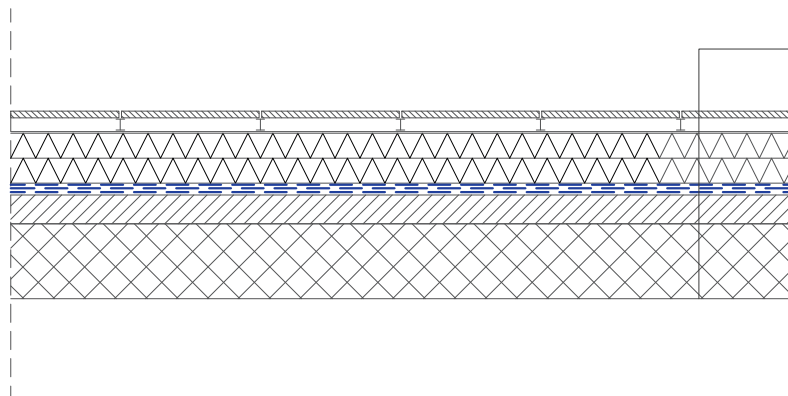

- плочки поставени на носачи
- геотекстил
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- втор слој хидроизолација - **Бикутоп П 5 mm ПЛУС** или **Бикутоп П 5 mm / П ПЛУС**
- прв слој хидроизолација - **Бикутоп В 5 mm** или **Бикутоп П 5 mm**
- парна брана - **Бикутоп АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- А.Б. кровна плоча